





آموزش کانفیگ مودم اولاکس ای ایکس ۶ پرو

۱. برای ورود به تنظیمات مودم یک مرورگر را باز کنید و "۱۹۲/۱۶۸/۱۵۰/۱" را در قسمت سرچ وارد کنید.



۲. در صورتی که قصد دارید کانفیگ مودم را از طریق وای فای انجام دهید، ابتدا وای فای دستگاه خود را روشن کرده و سپس شبکه مودم با نام ۱۸۶-۳۴۲OLAX-AX را انتخاب نمایید. کلمه عبور پیش فرض مودم اولاکس جهت اتصال ۱۲۳۴۵۶۷۸ است. پس از اتصال به وای فای مودم، مرورگر دستگاه خود را باز کرده و همانند توضیحات بالا آدرس ۱۹۲/۱۶۸/۱۵۰/۱ را در مرورگر خود وارد نمایید.

۳. در صفحه باز شده کلید Login را بزنید.

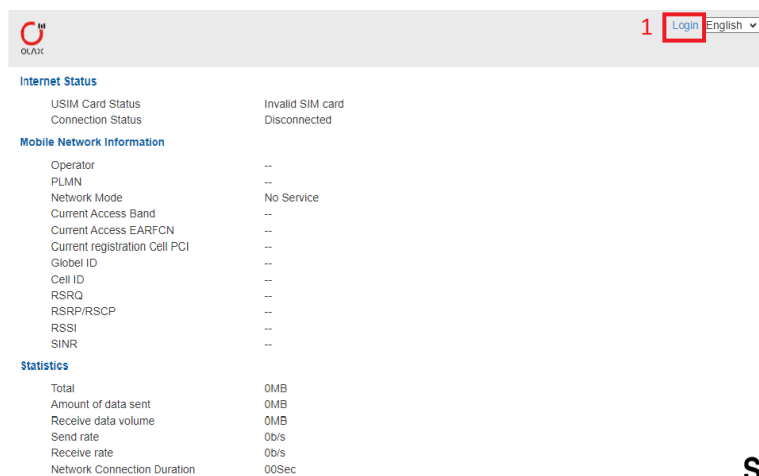

1 Login English

Internet Status

USIM Card Status	Invalid SIM card
Connection Status	Disconnected

Mobile Network Information


Operator	--
PLMN	--
Network Mode	No Service
Current Access Band	--
Current Access EARFCN	--
Current registration Cell PCI	--
Globel ID	--
Cell ID	--
RSRQ	--
RSRP/RSCP	--
RSSI	--
SINR	--

Statistics

Total	0MB
Amount of data sent	0MB
Receive data volume	0MB
Send rate	0b/s
Receive rate	0b/s
Network Connection Duration	00Sec



۴. در قسمت Username و Password به صورت پیش فرض admin را وارد کنید و login را بزنید تا وارد تنظیمات مودم شوید.

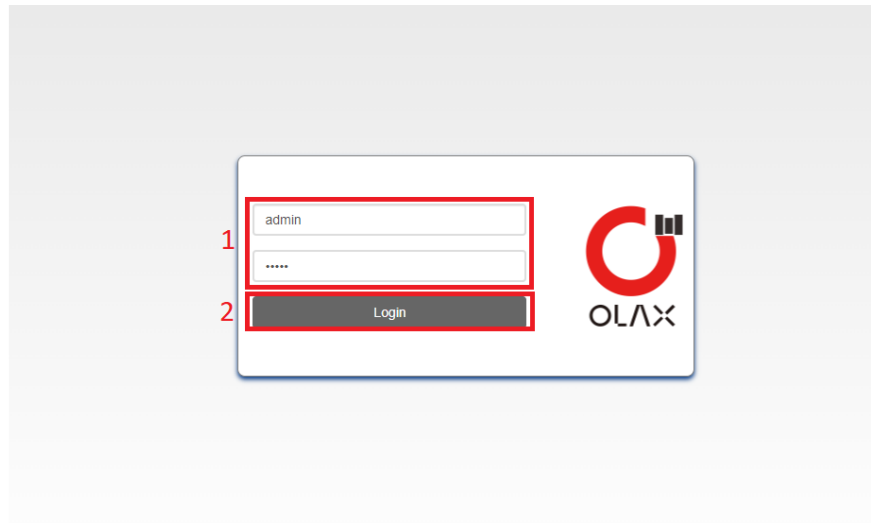


تعیین رمز و نام کاربری مودم OLAX-AX6 Pro

برای تعیین رمز و نام کاربری مودم OLAX-AX6 Pro مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا به بخش Quick Setup بروید.

۲. سپس در بخش Network name یا همان (SSID) نام دلخواهی برای مودم خود انتخاب کنید.

۳. در پایان برای رفتن به مرحله بعد روی دکمه Next بزنید.

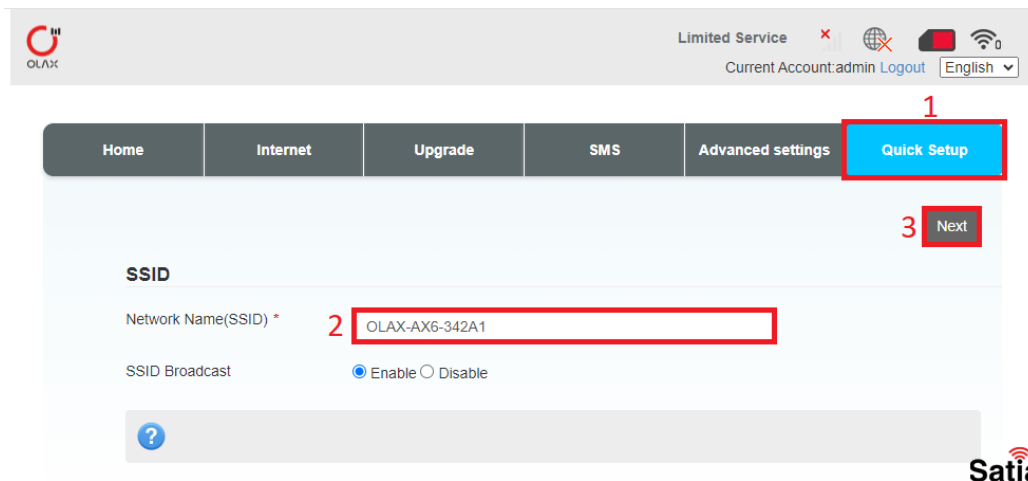

۴. در قسمت Pass Phrase یک رمز حداقل ۸ کاراکتری دلخواه وارد کرده و سپس روی دکمه Next بزنید.

OLAX Limited Service x [Globe] [Mobile] [Wi-Fi] Current Account: admin Logout English

Home Internet Upgrade SMS Advanced settings Quick Setup

Previous Next

Security Mode

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * 1 12345678 Display Password

?

۵. در این مرحله تغییرات شما نشان داده میشود برای اعمال تغییرات دکمه Apply را بزنید.

OLAX Limited Service x [Globe] [Mobile] [Wi-Fi] Current Account: admin Logout English

Home Internet Upgrade SMS Advanced settings Quick Setup

Previous Apply

1

Configuration as Follows	
Network Name(SSID)	OLAX-AX6-342A1
SSID Broadcast	Enable
Security Mode	WPA2(AES)-PSK

?

تغییر آی پی ورود به مودم

با این کار می توانید آی پی ورودی را تغییر دهید تا کسی نتواند وارد تنظیمات مودم شما شود.


۱. ابتدا به بخش Advanced settings بروید.

۲. سپس مانند تصویر WLAN Settings را انتخاب کنید.

۳. بخش DHCP را انتخاب کنید.

۴. در مقابل IP Address می توانید آدرس جدیدی برای ورود به پنل مودم خود تعیین نمایید. برای این کار باید از این بخش آدرس مد نظر خود را وارد کرده و سپس روی دکمه Apply کلیک کنید.

نکته: بعد از این کار دسترسی به پنل مدیریت مودم تنها از طریق آدرس جدیدی که وارد کردید، قابل انجام است.

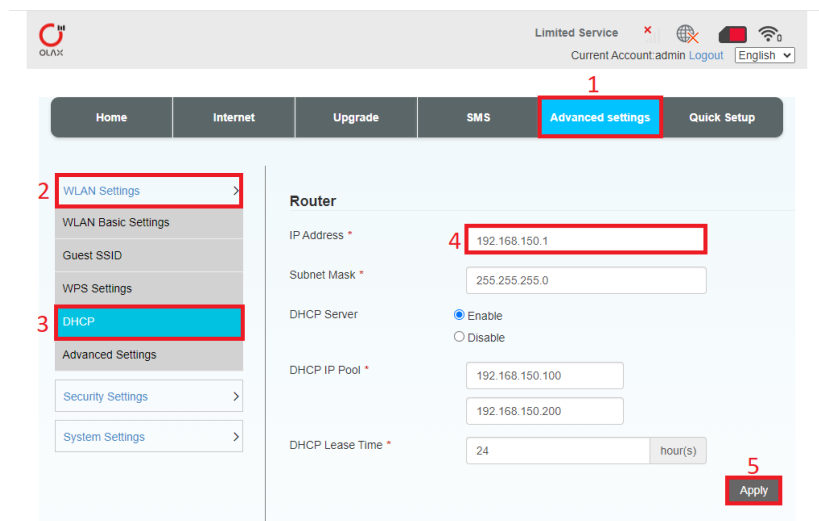

آموزش ریست مودم OLAX-AX6 Pro


روش اول: جهت Reset ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset) مودم OLAX در پشت مودم یک سوراخ ریز وجود دارد که در تصویر زیر مشخص شده است. برای ریست کردن مودم یک میله یا گیره فلزی باریک داخل سوراخ مشخص شده، وارد کرده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید تا تمامی چراغ های روی مودم یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.



روش دوم:

۱. ابتدا به بخش Advanced settings بروید.

۲. بخش System settings را انتخاب کنید و در بخش Restore Factory Settings کلید Reset Factory Settings را بزنید تا مودم ریست شود.

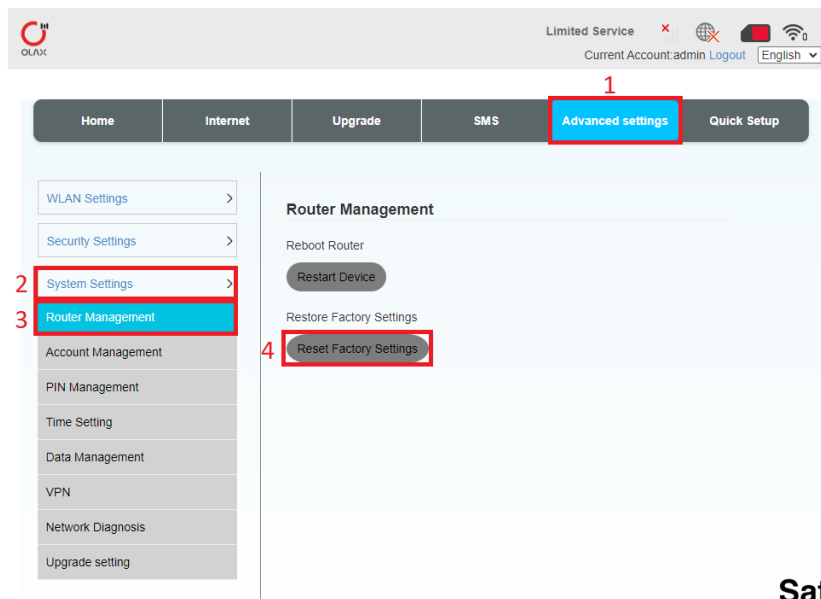



آموزش آپدیت فریمور مودم OLAX-AX6 Pro

جهت آپدیت فریم ویر مودم OLAX ابتدا فایل آپدیت فریمور OLAX-AX6 Pro را دانلود کنید و سپس بصورت زیر اقدام به آپدیت نمودن کنید.

۱. ابتدا به بخش Upgrade بروید.

۲. از قسمت Browse فایل آپدیت را انتخاب کنید و دکمه Upload را بزنید.

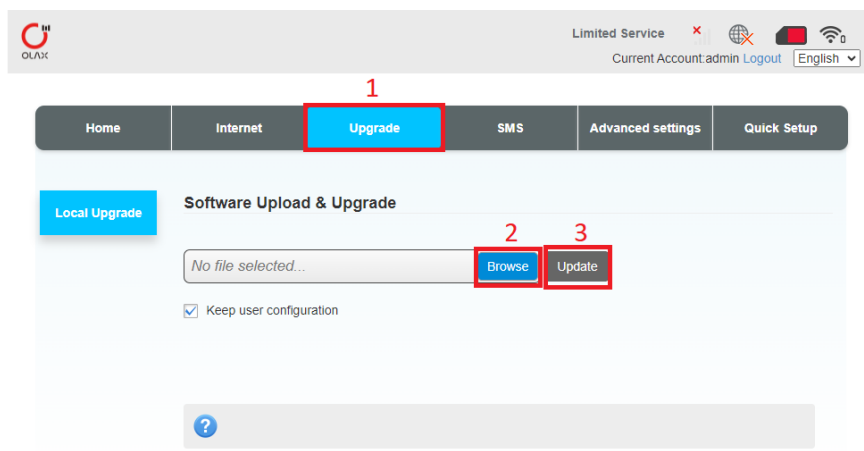


آموزش مخفی کردن نام وای فای مودم OLAX-AX6 Pro


۱. ابتدا به بخش Advanced settings بروید.

۲. سپس مانند تصویر WLAN Settings را انتخاب کنید.

۳. به بخش WLAN Basic Settings بروید و گزینه SSID Broadcast را بیابید و آن را غیر فعال کنید تا کسی نتواند نام مودم شما را ببیند.

توجه داشته باشید پس از غیرفعال کردن SSID Broadcast، تنها با وارد کردن نام دقیق مودم که در بخش Network Name (SSID) درج شده، می توانید به مودم خود از طریق وای فای متصل شوید.

۴. در پایان روی کلید Apply بزنید.

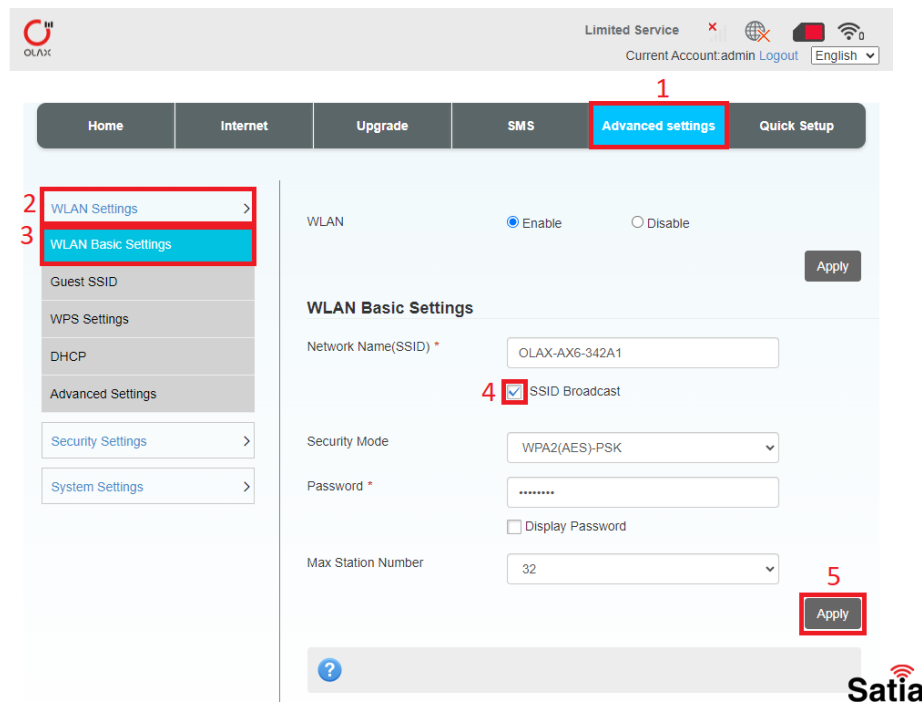

The screenshot shows the Satia modem's web management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Advanced settings' highlighted (1). On the left, a sidebar menu has 'WLAN Settings' (2) and 'WLAN Basic Settings' (3) highlighted. The main content area shows 'WLAN' settings with 'Enable' selected. Below that, 'WLAN Basic Settings' are shown, including 'Network Name (SSID)' set to 'OLAX-AX6-342A1', 'SSID Broadcast' checked (4), 'Security Mode' set to 'WPA2(AES)-PSK', and 'Max Station Number' set to '32'. An 'Apply' button (5) is at the bottom right. The Satia logo is in the bottom right corner.