

## آموزش کانفیگ و راه اندازی مودم BEST LINK-SAB3200T



## آموزش کانفیگ و راه اندازی مودم BEST LINK-SAB3200T

### درباره مودم


مودم Bestlink یک مودم VDSL وایرلس بوده که دارای پهنای باند ۴/۲ گیگاهرتزی و ۴ عدد پورت LAN و دارای ۲ آنتن است. این مودم می تواند برای ساخت یک شبکه وایرلس کوچک و به صرفه مورد استفاده قرار گیرد. این مودم در قسمت وایرلس از آخرین استاندارد های امنیت مانند WPA2 بهره می برد. توانای کار با سیستم عامل های مختلف را دارا بوده و به راحتی تنظیم می شود و با تمامی سرویس دهنده های اینترنت در ایران سازگار است.

### پنل روی دستگاه




۱. چراغ POWER : نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است.
۲. چراغ DSL : در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس DSL روی خط تلفن متصل شده است
۳. چراغ INT : در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.
۴. چراغ LAN : نمایانگر متصل بودن کابل LAN به مودم است.
۵. چراغ ۲,۴G : نمایانگر فعال بودن Wi-Fi مودم است.
۶. چراغ WPS : نمایانگر وضعیت WPS است.

### پنل پشت دستگاه

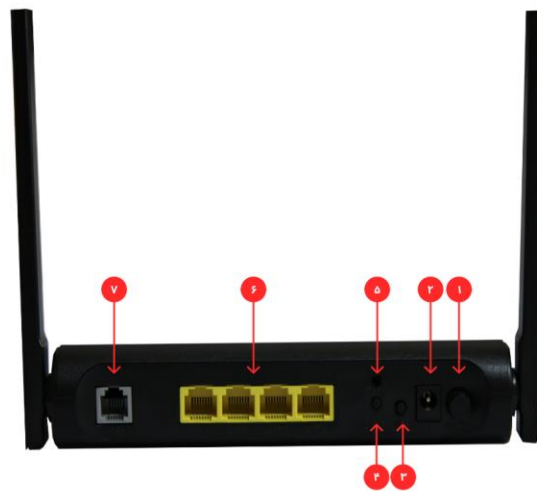

Satia

۱. OFF/ON دکمه روشن و خاموش کردن
۲. اتصال آداپتور برق
۳. WPS: دکمه WPS مودم
۴. Wi-Fi: دکمه ریست وای فای مودم
۵. Reset: دکمه ریست مودم
۶. محل اتصال کابل های LAN
۷. محل اتصال خط VDSL



در مرورگر خود این آدرس را وارد کنید: 192.168.1.1




پس از باز شدن صفحه لاگین مودم، نام کاربری و کلمه عبور را admin وارد کنید.



در سربرگ Basic setup – configuration Basic می توانید مشخصات Wi-Fi را مانند تصویر تنظیم کنید و Apply را بزنید:




برای تغییر رمز عبور Wi-Fi از سربرگ Basic Setup -> Wireless گزینه Security Setting را انتخاب کنید و تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید:

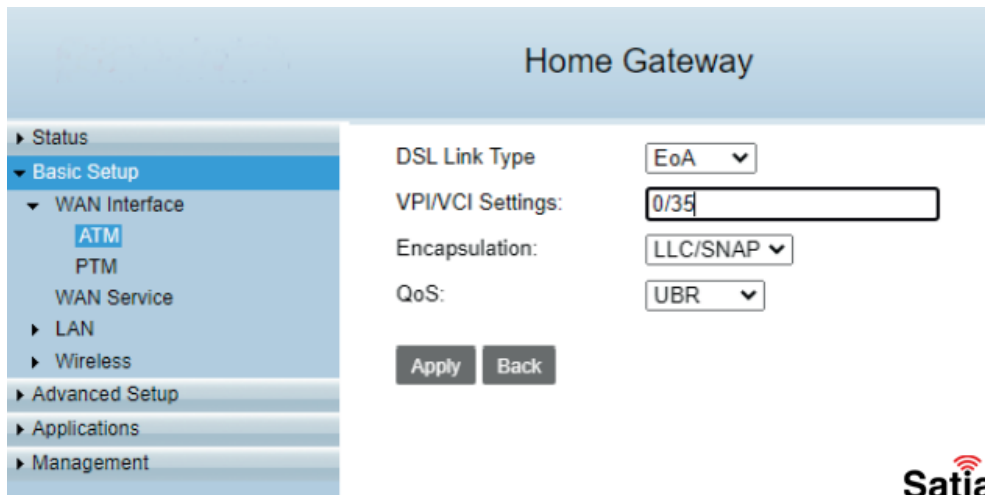

از سربرگ Basic setup -> WAN Interface گزینه ATM را انتخاب کنید و به روی گزینه Edit کلیک کنید:  
فیلدهای بالا را با مقادیر در تصویر بالا پر کنید و گزینه Apply را بزنید.



از سربرگ Basic setup > WAN Service فیلدهای موجود را با توجه به تصویر زیر انتخاب کنید و گزینه Creat را بزنید :

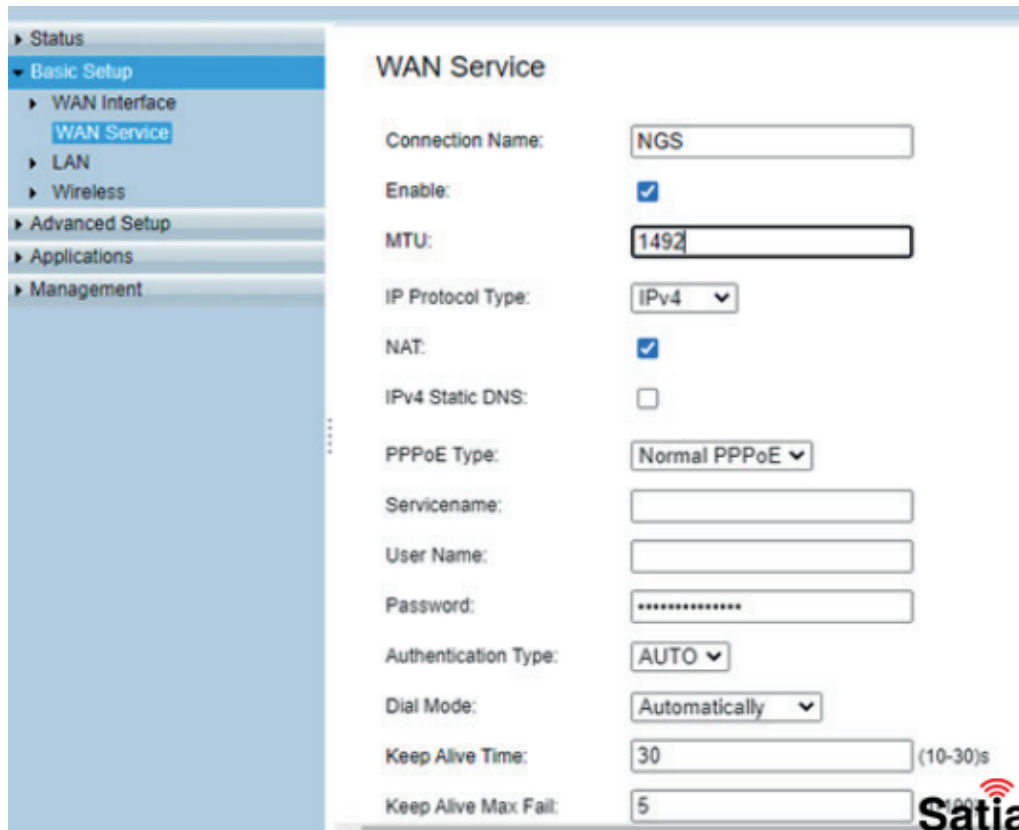

**WAN Service**

Connection Name:

Enable:

MTU:

IP Protocol Type:

NAT:

IPv4 Static DNS:

PPPoE Type:

Servicename:

User Name:

Password:


Authentication Type:

Dial Mode:

Keep Alive Time:  (10-30)s

Keep Alive Max Fail:

در پنجره ظاهر شده password and username مربوط به سرویس اینترنت خود و سایر مقادیر را با توجه به تصویر زیر وارد کنید و گزینه Apply را بزنید:



**WAN ServiceInfo**

WAN Name	Interface	Mode	IP Protocol Type	Service Type	Edit/Delete
NGS	ATM_0_35	PPPoE	IPv4	INTERNET	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

**Set New WAN**

Interface:

Mode:

پس از انجام تنظیمات مقادیر بالا را مشاهده می کنید: