

## آموزش کانفیگ و راه اندازی مودم تندا Tenda-D151 V2



 Satia


درباره مودم

مودم روتر D151v2 محصولی از Tenda است. این دستگاه می تواند بصورت چند دستگاه کاربردی شبکه انجام وظیفه کند و بعنوان یک مودم و روتر باسیم و بی سیم عمل کند؛ همچنین این دستگاه دارای قابلیت هایی همچون WPS، IPTV، نصب آسان و TR069 می باشد. Modem\Router D301 V2 از استاندارد بی سیم IEEE 802.11n پشتیبانی می کند و سرعت انتقال بی سیم آن تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه است.

چراغ های جلو روتر تندا

چراغ های جلو روتر تندا D151 V2 چراغ Power، چراغ SYS، چراغ وایرلس یا WLAN، چراغ اینترنت یا DSL، چراغ اتصال Lan1 الی Lan4، چراغ WPS، چراغ USB و چراغ Internet است.

کلیدها و درگاه های پشت روتر تندا

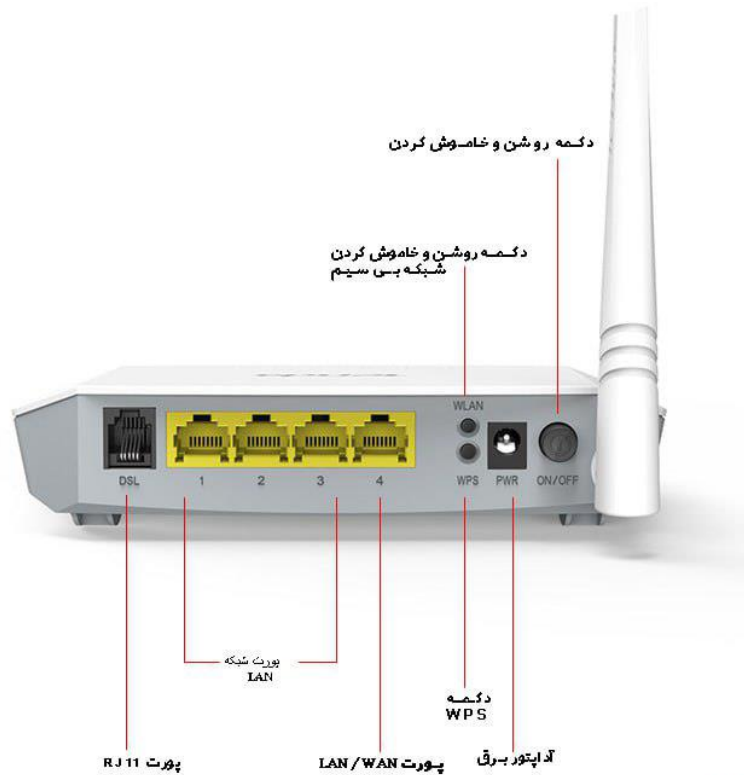


آموزش کانفیگ مودم تندا دی ۱۵۱ وی ۲

برای نصب ، پیکربندی یا راه اندازی تنظیمات اولیه مودم Tenda D151 V2 مراحل زیر را انجام دهید.



۱- ابتدا از طریق آی پی یا IP 192.168.1.1 به تنظیمات Modem وارد شوید.

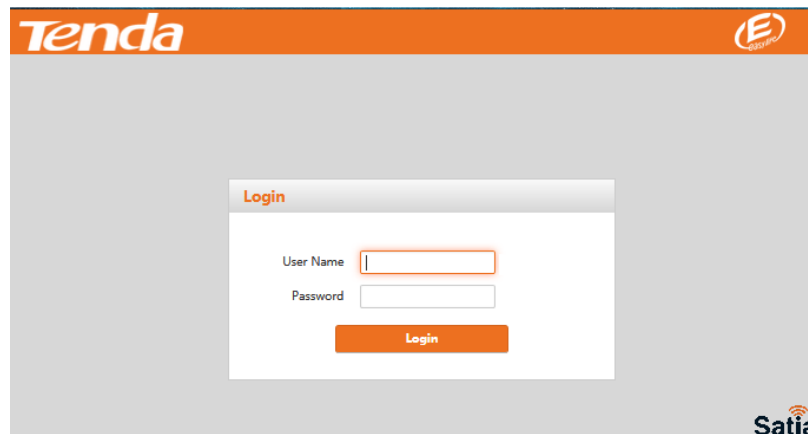

۲- در صفحه باز شده نام کاربری (User Name) و کلمه عبور (Password) را admin وارد نمایید Login را بزنید.



The screenshot shows the configuration page for a Tenda D151 V2 modem. At the top, there is a header with the 'Tenda' logo and a status bar showing 'Connected'. Below this is a 'Primary Setup' section with the following fields:

- Link Type: 3 DSL
- Connection Type: 4 PPPoE
- Auto PVC scan:
- Country: 5 Other
- ISP: Other
- VPI/VCI: 6 VPI (0-255) VCI (0-65535)
- User Name: 7 (with a red arrow pointing to the text 'نام کاربری سرویس')
- Password: 7 (with a red arrow pointing to the text 'رمز عبور سرویس')

Below the Primary Setup is a 'Wireless Setup--2.4G' section:


- Wireless Enable:
- Wireless SSID: 8 (with a red arrow pointing to the text 'اسم وای فای')
- Wireless Key: 8 (with a red arrow pointing to the text 'رمز وای فای')

At the bottom of the page is an 'OK' button with a red '9' above it.

## آموزش ریست مودم Tenda D151 V2

جهت Reset یا بازگشت به تنظیمات کارخانه Factory Reset یا ریست فکتوری مودم تندا در پشت مودم یک کلید وجود دارد که با نگه داشتن آن به مدت ۱۰ ثانیه تمامی چراغ های روی مودم یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.

روش دوم: ابتدا وارد تنظیمات مودم شوید و در قسمت بالا سمت راست روی گزینه Advanced کلیک نمایید.

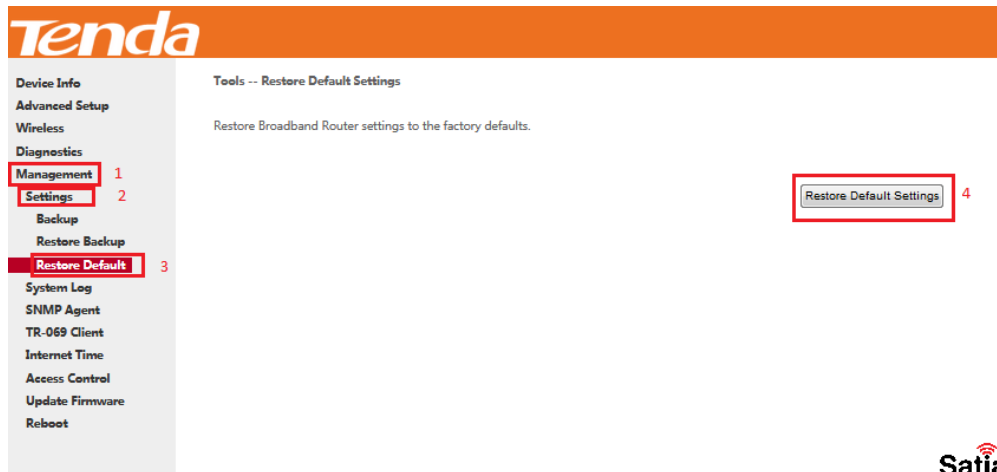

۱- منوی Advanced Setup را باز کنید و Management را انتخاب کنید.

۲- سپس به بخش setting بروید.

۳- بخش Restore Default را باز کنید.

۴- روی گزینه Restore Default Setting بزنید تا Modem به تنظیمات پیش فرض بازگردد.