





Tplink TD-8817

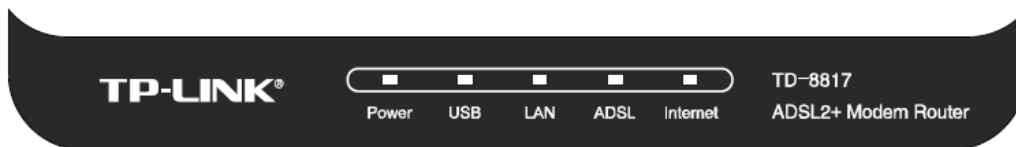

عکس پنل جلوی مودم به شرح بالا می باشد.

۱. چراغ : POWER نشان دهنده اتصال صحیح آداپتور برق به دستگاه است .
۲. چراغ : USB نشان دهنده اتصال مودم توسط کابل USB به کامپیوتر است .
۳. چراغ : LAN نمایانگر اتصال LAN به یک وسیله دیگر است .
۴. چراغ : ADSL در صورت ثابت روشن بودن نمایانگر وجود سرویس ADSL روی خط تلفن متصل شده است.
۵. چراغ : INTERNET در صورت تنظیم صحیح مودم و اتصال مودم به اینترنت این چراغ روشن خواهد شد.

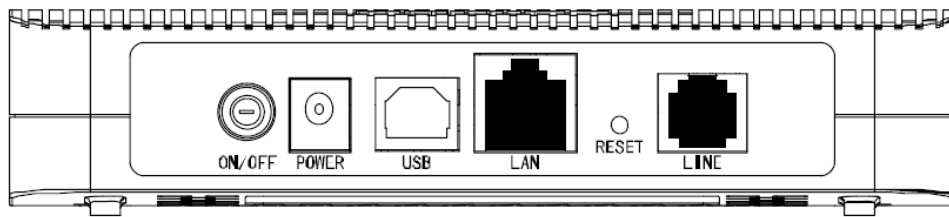

۱ : POWER. اتصال آداپتور برق .

۲ : ON/OFF. دکمه روشن و خاموش کردن .

۳ : RESET. دکمه ریست کردن مودم .

۴ : LAN. اتصال کابل شبکه برای کامپیوتر .

۵ : LINE. اتصال به خط تلفن از طریق SPLITTER.

۶ : USB. محل اتصال کابل USB.

۱. نیازمندی های سیستمی :

۱-۱ . سرویس ADSL فعال از سرویس دهنده اینترنت .

۱-۲ . یک کامپیوتر با کارت شبکه و کابل شبکه (کابل شبکه در پک مودم موجود است)

۱-۳ . فعال بودن پروتکل TCP/IP روی کامپیوتر (به صورت پیش فرض در ویندوز فعال است)

۱-۴ . یک مرورگر وب مانند فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، کروم، اپرا یا ...

اتصال مودم :

لطفا قبل از هر کاری از فعال بودن سرویس ADSL خود مطمئن شوید (با اتصال مودم به خط تلفن باید چراغ ADSL پس از حدود ۳۰ ثانیه ثابت روشن شود) سپس مراحل زیر را برای اتصال مودم انجام دهید :


۱. قرار دادن مودم در محل مناسب .

۲. قرار دادن آنتن در حالت عمودی .

۳. اتصال کارت شبکه کامپیوتر به یکی از پورت های LAN مودم با کابل شبکه مناسب .

۴. اتصال خط تلفن از طریق SPLITTER موجود در پک مودم به مودم .

۵. اتصال آداپتور برق و سپس روشن کردن مودم.

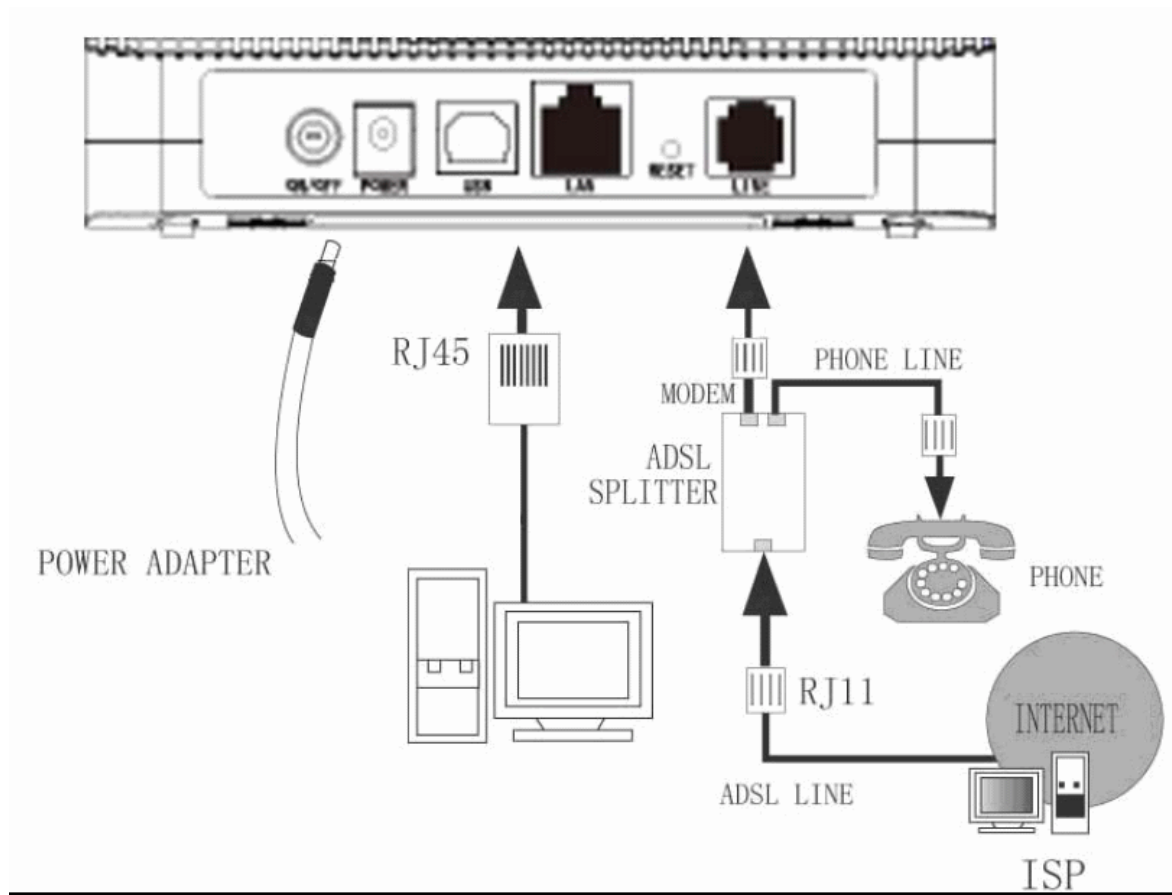

راهنمای تصویری نصب صحیح مودم و اسپلیتر به شرح بالا می باشد.

راهنمای تنظیم کارت شبکه کامپیوتر برای اتصال به مودم :

آدرس پیش فرض این مودم ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ می باشد. و برای اتصال به مودم باید این آدرس بعد از اتصال رایانه به شبکه مودم را در مرورگر وارد کنیم

Address

۳. بعد از چند لحظه پنجره جدیدی باز شده که از شما Username و Password مودم را درخواست می نماید این مقادیر به صورت پیش فرض admin و admin به صورت حرف کوچک است. آنها را وارد کرده و روی دکمه OK کلیک کنید.



توجه :

الف. این Username و Password را با Username و Password ی که ISP به شما داده اشتباه نگیرید .
ب. اگر صفحه در خواست Username و Password ظاهر نشد به معنی این است که یا شما تنظیمات کارت شبکه مناسبی ندارید که باید آنها را بازبینی کنید و یا روی مرورگر شما پروکسی تنظیم شده که باید در اینترنت اکسپلورر به منوی Internet Option و سپس به Connection و سپس در قسمت LAN Setting رفته و تیک آیتم Using Proxy را برداشته و Ok کنید .

۴. بعد از ورود موفق به صفحه تنظیمات مودم، روی Quick Start کلیک کرده و سپس دکمه Next را بزنید .

Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

- Step 1. Choose your time zone
- Step 2. Set your Internet connection
- Step 3. Wireless network configuration
- Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT EXIT

روی Next کلیک کنید.

Quick Start - Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **NEXT** to continue.

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

۵. منطقه زمانی تهران را از لیست انتخاب کرده و Next را کلیک کنید.

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

- Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
- Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
- PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
- Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

۶. در این صفحه گزینه PPPoE/PPPoA را انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید.

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:

Password:

VPI: (0~255)

VCI: (1~65535)

Connection Type:

این صفحه مقادیر VPI و VCI را در فیلد های مربوطه وارد کنید، باقی آیتم ها مانند شکل زیر باشد روی دکمه Save/Apply کلیک کنید. مقادیر VPI و VCI برای هر ISP ممکن است متفاوت باشد مقادیر آن در ایران ۰ و ۳۵ و برای ساتیا نیز ۸ و ۳۵ می باشد اگر از این مقادیر مطمئن نیستید از ISP خود سوال کنید .

Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

تنظیمات مودم به پایان رسیده است، روی Next کلیک کنید.

تنظیمات USB :

برای کسانی که کامپیوتر آنها دارای کارت شبکه نیست و یا به هر دلیل می خواهند از رابط USB استفاده کنند مراحل زیر نشان داده می شود. با نصب رابط USB شما در اصل یک کارت شبکه مجازی نصب می کنید. نرم افزار های مرتبط در CD همراه محصول وجود داشته یا از سایت رسمی TPLINK قابل دانلود است.

مراحل نصب درایور USB :

با اتصال کابل USB به مودم و سپس به کامپیوتر، سیستم عامل شما در مورد نصب یک سخت افزار جدید پیغام خواهد داد. شما شکل زیر را مشاهده خواهید کرد، location specific of list a from Install را انتخاب و دکمه Next را کلیک کنید .

برای امکان سنجی سرویس دهی به تلفن شما توسط ساتیا کلیک کنید.

برای دیدن تعرفه های ADSL ساتیا اینجا را کلیک کنید.